


Feiedør (sotluke)

Skorsteinen skal ha så mange feiedører som er nødvendig for forsvarlig feiing og uttak av sot. Se også Byggdetaljer 552.135.

Feiedøra skal være av støpejern eller tilsvarende

motstandsdyktig materiale og bestå av to plater med avstand på minst 25 mm. Døra skal være hengslet og kunne lukkes med solid slå. Feiedøra må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 300 mm, og skal være minst så stor som skorsteinens (røyklorets) tverrsnitt

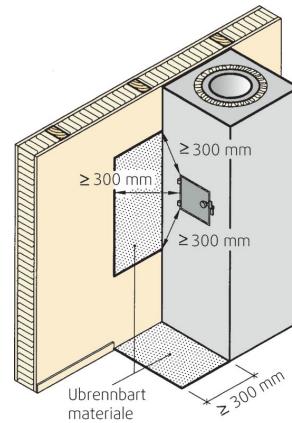

Til Huseier/Leietaker

Informasjon om:

- Oppstillingskrav Teglkorstein
-
-
-



Harstad Brann og redningstjeneste


Forebyggende avdeling

Skorsteiner av tegl/betong (en sjikts)

Tilgjengelighet for inspeksjon. En teglkorstein må oppstilles slik at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapet som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker. Tynn papirtapet, som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen, kan likevel brukes.

Teglkorstein med helsteinsvange (230 mm) kan stilles opp:

- med minst 100 mm avstand til veggflate av brennbart materiale. Dette gjelder også for skorstein med halvsteinsvange (110 mm). Se fig. 715 a.
- direkte mot brennbart materiale ved gjennomføring i bjelkelag eller tak
- direkte mot brennbart materiale i vegg når veggene endeflater monteres mot skorsteinen ved hjørnet av skorsteinen. Kun to veggger kan monteres på denne måten, og de kan ikke plasseres mot samme hjørne av skorsteinen, se fig. 715 b.

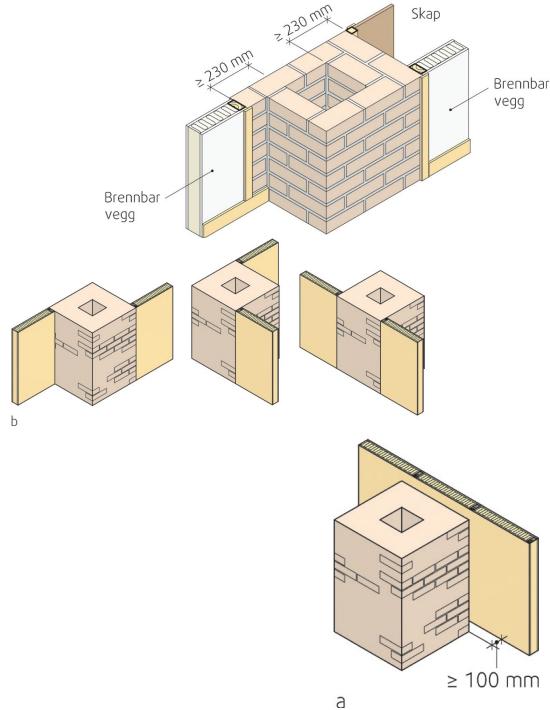

Elementskorsteiner

Fabrikkframstilte elementskorsteiner kan ha ulike oppstillingsvilkår.

Før man installerer eller reinstallerer et ildsted, må man kontrollere at skorsteinen tilfredsstiller oppstillingsvilkåret den er godkjent for.

Oppstillingsvilkår.

Skorsteinen må monteres i samsvar med oppstillingsvilkårene som går fram av produktdokumentasjonen eller godkjent monteringsanvisning. De fleste elementskorsteiner kan stilles opp helt inntil treverk der hvor skorsteinen går gjennom trebjelkelag eller tak, samt mot vegg av brennbart materiale. For noen typer elementskorsteiner stilles det imidlertid krav om minimumsavstand til brennbart materiale i henhold til produktdokumentasjonen

Ildsteder

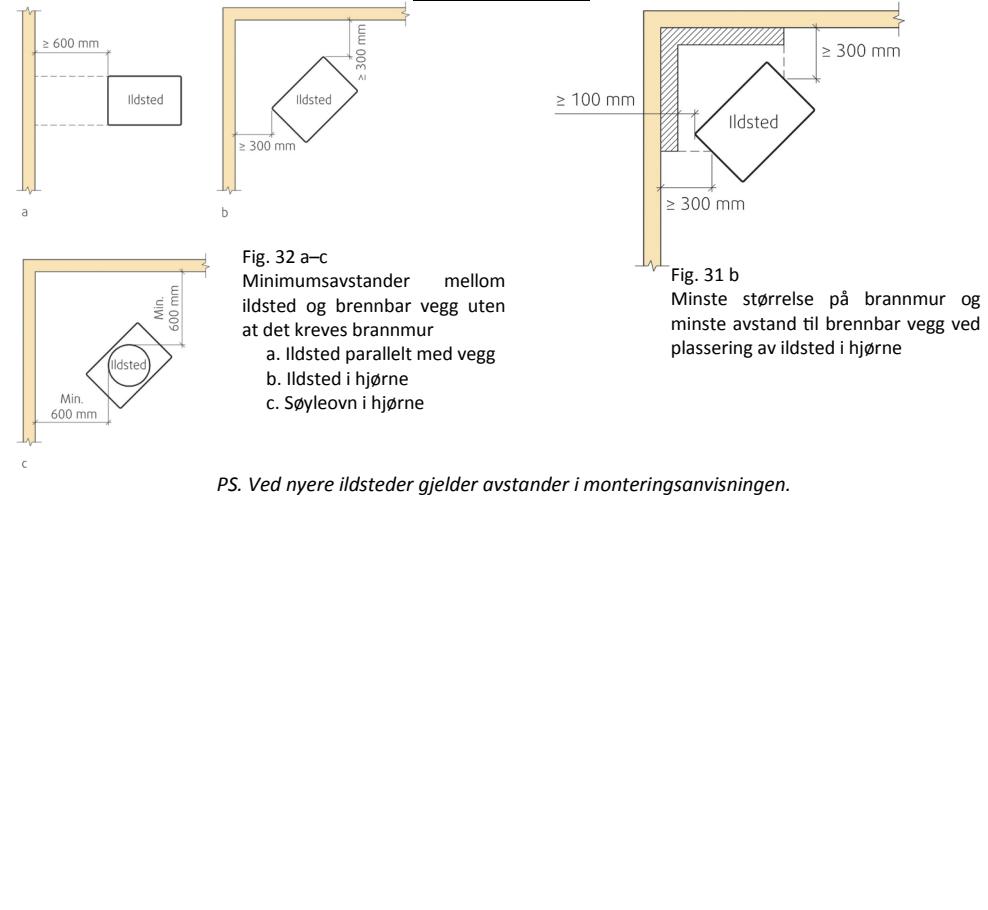


Fig. 32 a-c
Minimumsavstander mellom ildsted og brennbar vegg uten at det kreves brannmur
a. Ildsted parallelt med vegg
b. Ildsted i hjørne
c. Søyleovn i hjørne

PS. Ved nyere ildsteder gjelder avstander i monteringsanvisningen.